ARCTIC TRUCKS ÞRIGGJA HLUTA FELGA

Forged miðjustykki og flow formed tunnur úr 6061-T6 áli

12" OG 15" HEILDARBREIDD / 6 GATADEILINGAR / BURÐARÞOLSMÆLD



A **Dekkjasæti og affelgunarkantur**
Sérhannað dekkjasæti og affelgunarkantur, betra en aðrar felgur á markaðinum

B **Sléttar kónískar tunnur**
Sléttar, smooth, kónískar tunnur til að lágmarka drullu, snjó og klakasöfnun. Auðvelt að þrífa. Komast frekar yfir bremsudælur en felgur með “droppi”.

C **Loftgöng í miðjustykki**
Loftgöng í miðjustykki fyrir ventla og krana. Minni klakasöfnun kringum ventla og minni líkur á skemmdum vegna aðskotahluta í felgu eða við klakahreinsun.

E **Allt passar saman**
Boltaflangs og miðjustykki eins svo hægt sé að nota allar miðjur og tunnur saman, innri og ytri. Symmetrískar tunnur.

F **Handverkfæri duga**
Hægt að vinna með og taka í sundur með handverkfærum, “úti í mörkinni”

G **Stakar tunnur skiptanlegar**
Hægt að skipta út stökum tunnum ef menn skemma kant – ódýrari viðgerð en heil felga.

H **6061-T6 ál**
Sterkbyggðar, léttar, nákvæm smíði. 6061-T6 forged ál miðja. Flow formed ál tunnur 6061-T6.

J **Burðarþolsmæld**
Burðarþolsmæld í öllum 6 gatadeilingunum

Upplýsingar birtar með fyrirvara um breytingar.

Kletthálsi 3 / 540 4900 / arctictrucks.is / info@arctictrucks.is

TÆKNILÝSING

ÞRÍR HLUTAR / TVÆR TUNNUR OG MIÐJUSTYKKI / HANDVERKFÆRI DUGA

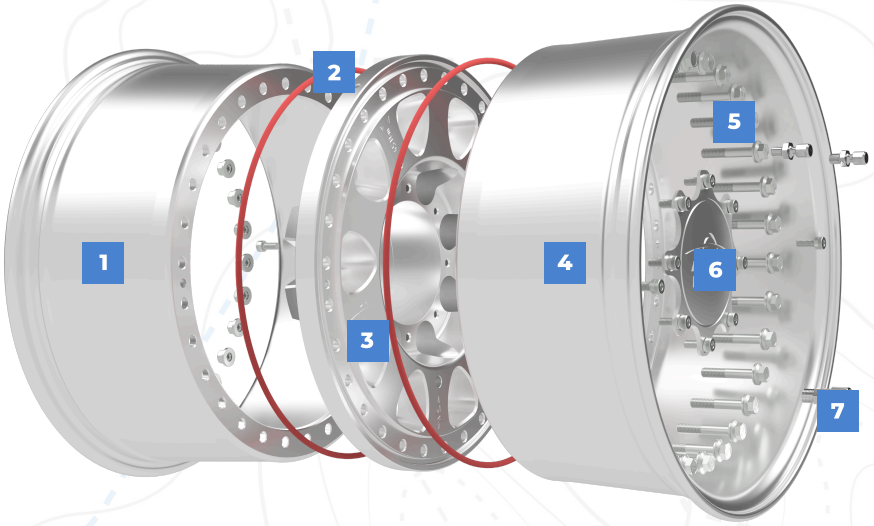

1 **Tunna**
Flow formed 6061-T6

2 **O-hringir**
Þétta tunnur við miðju

3 **Miðjustykki**
Forged 6061-T6

4 **Tunna**
Symmetrísk, innri og ytri

5 **Boltar**
Dacromet, rifflaðar rær

6 **Miðjulok**
Með bracket

7 **Ventill og krani**
Í loftgöngum miðju

D Engir ventlar í tunnum
Engir ventlar í tunnum svo hægt er að skipta út tunnum án þess að hreyfa við ventlum/krönum.

K Bracket
Bracket fyrir snúningshné í úrhleypibúnaði og miðjulok

M Dacromet boltar
Dacromet boltar, skinnur og rær – betri tæringarvörn og góðar gengjur

O Þriggja skrefa yfirborð
Sterk yfirborðsmeðhöndlun í þremur skrefum. Grunnur, lakk og glæra.

I Stífari en stálfelgur
Stífari og beinni en breikkaðar stálfelgur.

L Gæðaíhlutir
Quality íhlutir, O-hringir, ventlar kranar.

N Rifflaðar rær
Rifflaðar rær svo hægt sé að bolta saman felgu og taka herslu check utan frá

P Greiptar merkingar
AT logo og herslutölur greiptar í miðjustykki.

12" HEILDARBREIDD

194 mm innri tunna, 118 mm ytri tunna

GATADEILING	CB	OFFSET	BS
8x170	124.9	-44	123
8x170	124.9	-62	105
8x165,1	121.3	-62	105
6x139,7	106.1	-72	95
6x139,7	106.1	-47	120
6x135	87.1	-47	120
5x150	110.0	-62	105
5x127	71.5	-47	120

9 og 10 spoke miðjur fyrir ýmsa möguleika, offset frá -7 til -72 í 12" felgum. Backspace frá 95 til 160 mm.

15" HEILDARBREIDD

Symmetrískar tunnur, innri + ytri 194 mm

GATADEILING	CB	OFFSET	BS
8x170	124.9	-100	105
8x170	124.9	-82	123
8x165,1	121.3	-100	105
6x139,7	106.1	-110	95
6x139,7	106.1	-85	120
6x135	87.1	-85	120
5x150	110.0	-100	105
5x127	71.5	-85	120

9 og 10 spoke miðjur fyrir ýmsa möguleika, offset frá -45 til -110 í 15" felgum. Backspace frá 95 til 160 mm.

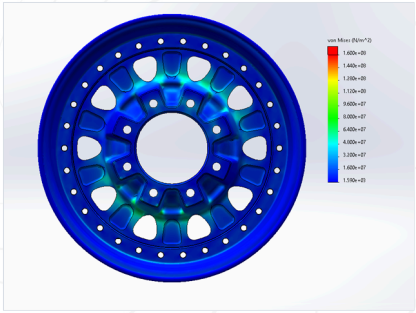

FEA álagsgreining miðjustykkis (von Mises)

Burðarþol

1950 kg fyrir 8 gata deilingarnar og 1100 kg fyrir 5 og 6 gata. Á ekki við um boraðar felgur.

Upplýsingar birtar með fyrirvara um breytingar.